

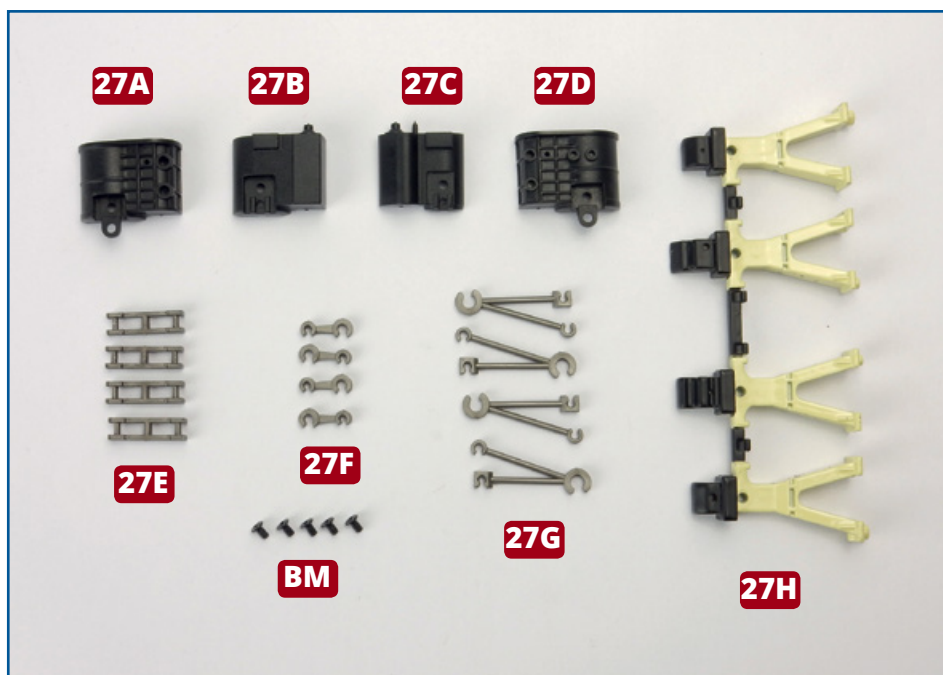


27 – ONDERDELEN VOOR DE TWEEDE MOTOR

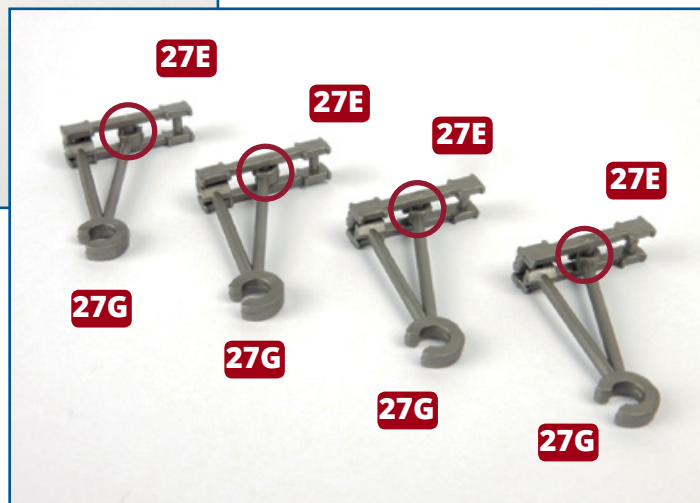


ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 27A** Cilinder L5
- 27B** Cilinder L6
- 27C** Cilinder L7
- 27D** Cilinder L8
- 27E** Schakels (x 4)
- 27F** Korte verbindingstangen (x 4)
- 27G** Stoterstangen (x 4)
- 27H** Gedeelte van A-frame voor bakboordzijde
- BM** Vijf schroeven 2 x 4 mm (1 reserve)


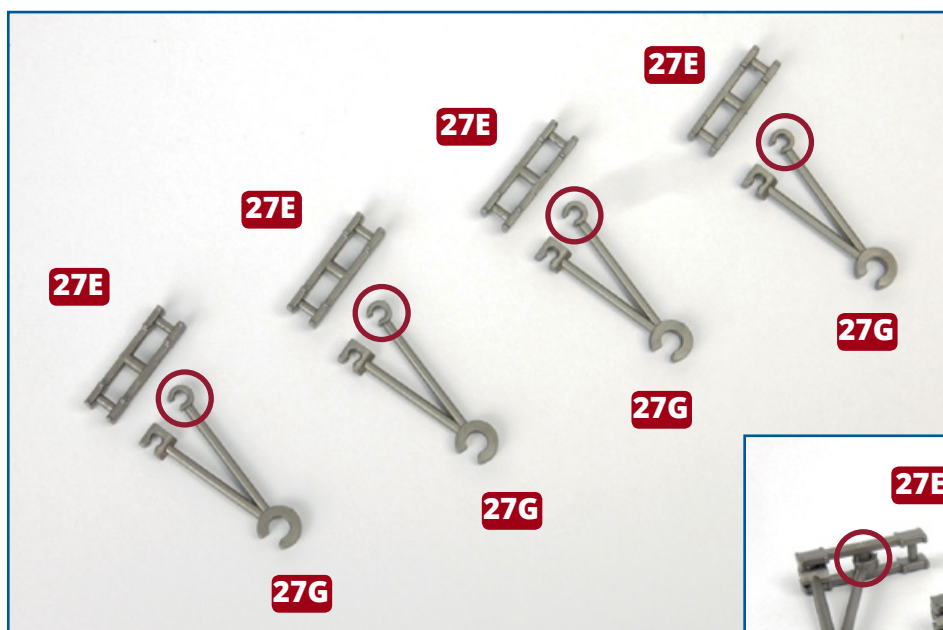


1 Neem de vier schakels **27E** en de vier stoterstangen **27G**. Leg ze zoals afgebeeld klaar op uw werkvlak en let op de plaats van de ronde klemmen aan het uiteinde van de langere assen (omcirkeld). Breng de stoterstangen aan op de schakels waarbij u ervoor zorgt dat de hierboven omcirkelde klemmen over het middelste stangetje van de schakels **27E** zitten (zie rechts, omcirkeld).

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 27 ★

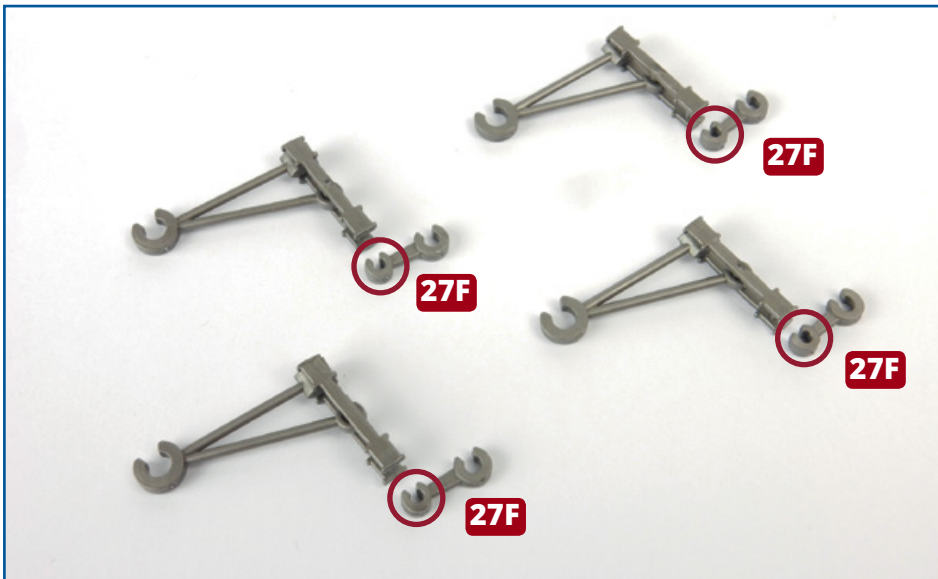

2 Neem de korte verbindingstangen **27F**: let erop dat de klem van een uiteinde kleiner is dan de andere (omcirkeld). Terwijl u op de oriëntatie let, klikt u de kleine klemmen van de onderdelen **27F** op het vrije stangetje van de schakels **27E**. Gebruik geen lijm want de onderdelen moeten ongehinderd kunnen bewegen.

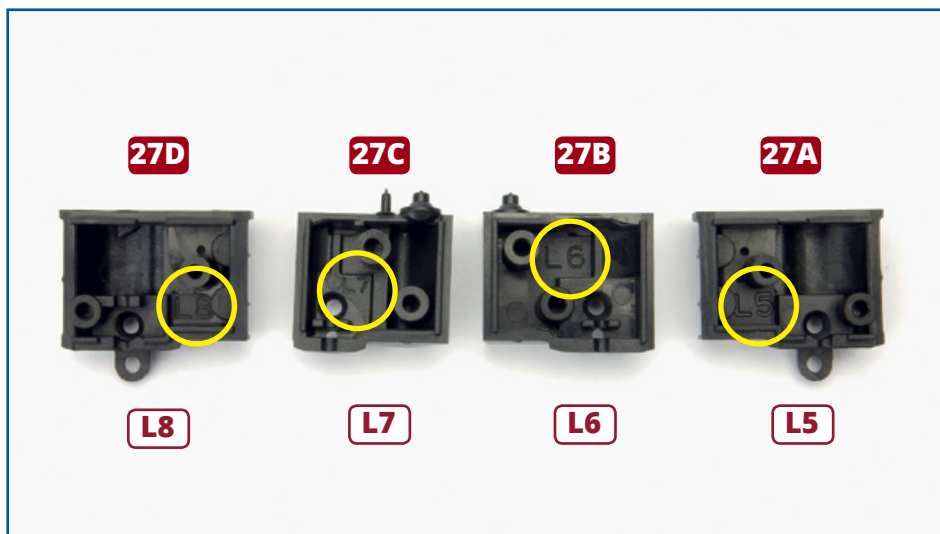
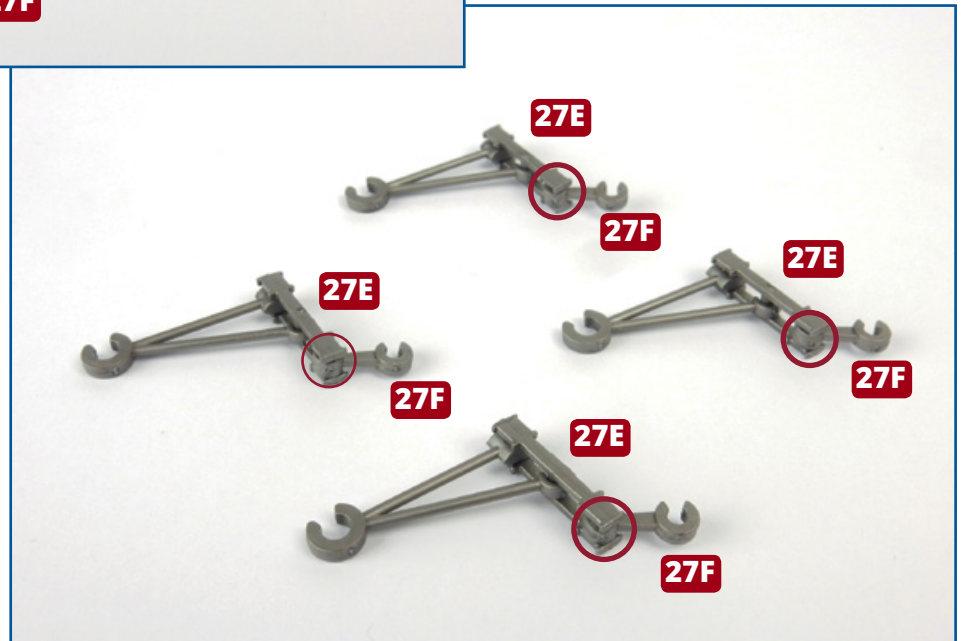


3 Rangschik de vier cilinders **27D**, **27C**, **27B** en **27A**, zoals afgebeeld: ze zijn gemarkeerd met **L8**, **L7**, **L6** en **L5** (omcirkeld).

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 27 ★



4 Breng de cilinders aan op de bovenzijde van het framegedeelte **27H**, zoals rechtsboven afgebeeld. Wanneer u vindt dat alles goed past, bevestigt u de cilinders op het framegedeelte met vier schroeven **BM** (zie hierboven en rechts, in het blauw omcirkeld).

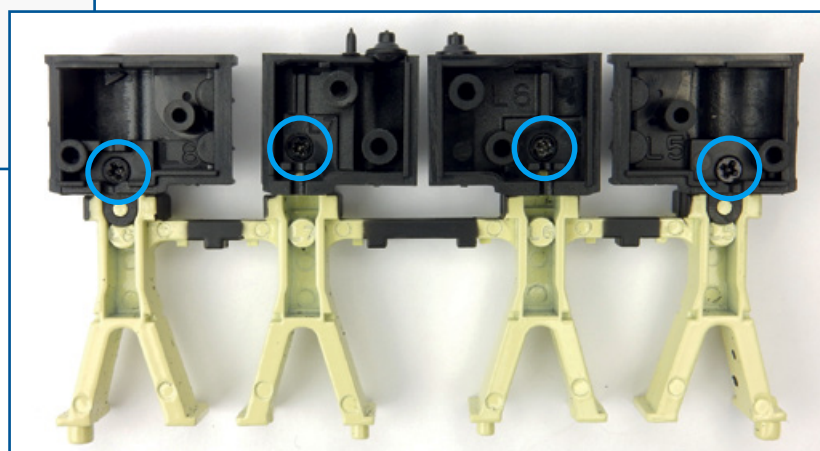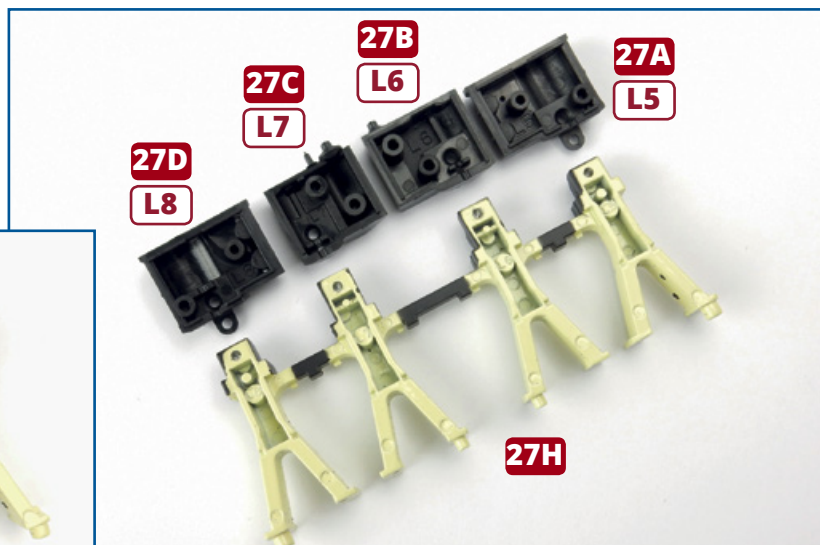

Eindresultaat

De eerste delen van de tweede zuigermotor zijn gemonteerd. Berg de onderdelen zorgvuldig op voor de volgende fase van het montageproces.