


41 – VOORSTE SCHEEPSDEK EN BRUG

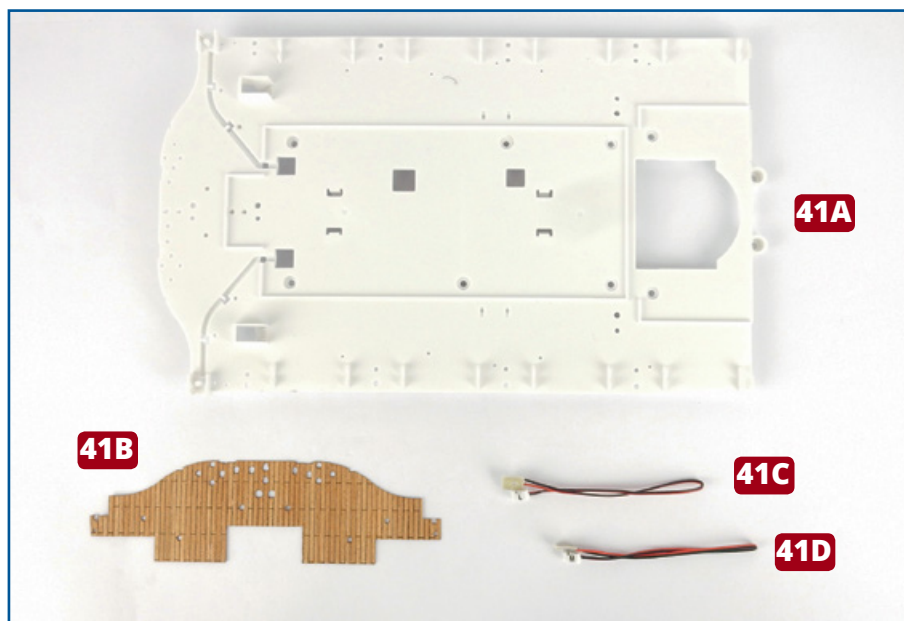

ONDERDELEN IN DIT NUMMER




41A Voorste scheepsdek
en brug

41B Dek voor brug


41C Ledlicht (met L gemarkeerd)

41D Ledlicht (met M gemarkeerd)



OPMERKING: Het dek voor de brug is zeer breekbaar en u moet er zorgvuldig mee omspringen (zie ook de in stap 4 gegeven tip).

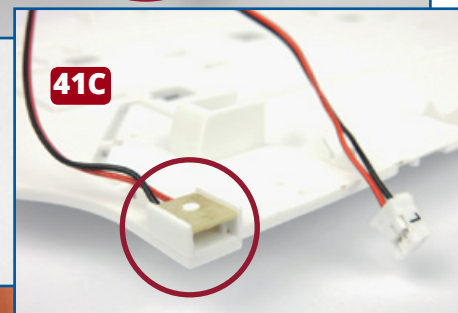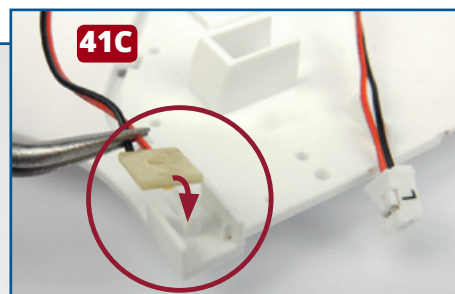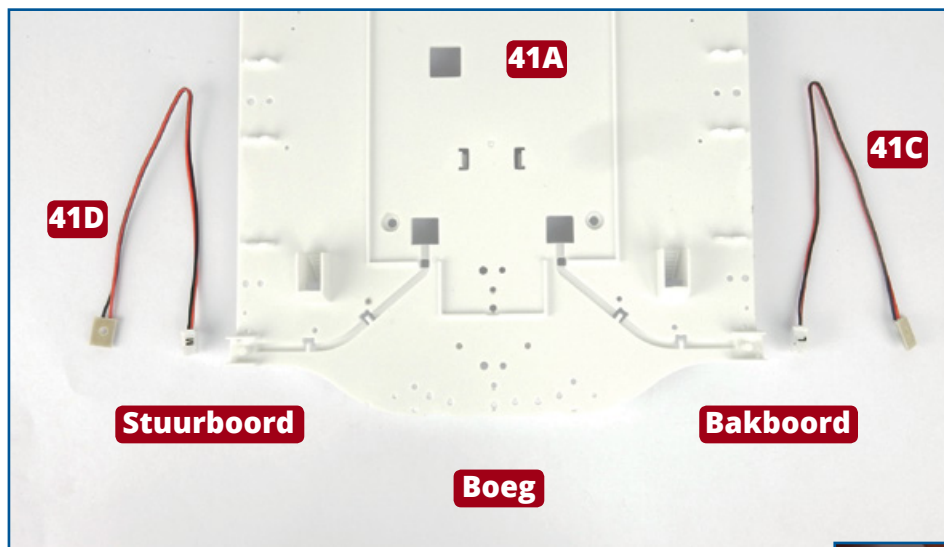


1 Neem het scheepsdek **41A** en de twee ledkabels **41C** en **41D**. Let op de markeringen L en M aan de zijden van de stekkers van elke kabel. Breng de led aan het uiteinde van de kabel **41C** (L) aan op de pen in het rechthoekige vakje aan de bakboordzijde van het scheepsdek **41A**, met de gladde zijde naar boven gericht (zie rechts, bovenaan en centraal). Stop de kabels in het kanaaltje en onder de kabelklemmetjes zodat ze op hun plaats blijven zitten – het kan handig zijn hierbij een houten cocktailstokje te gebruiken. Steek de stekker door het gat aan het uiteinde van het kanaaltje (zie rechts).

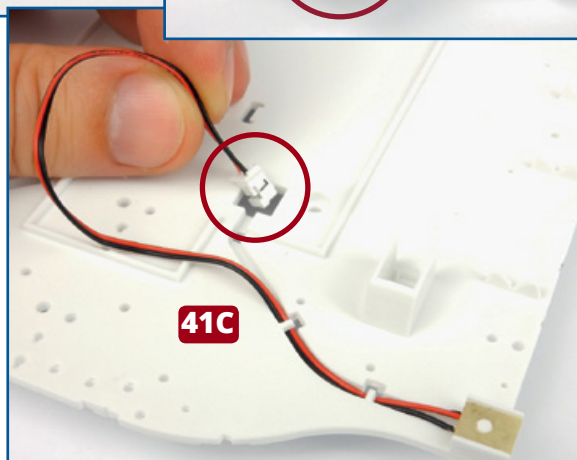


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 41 ★

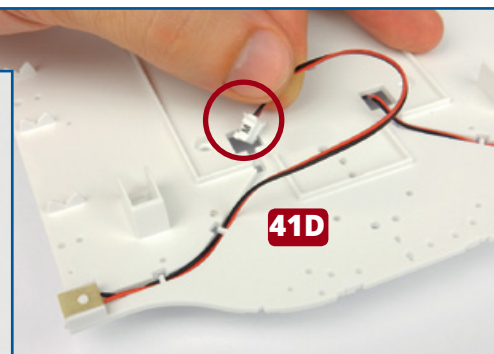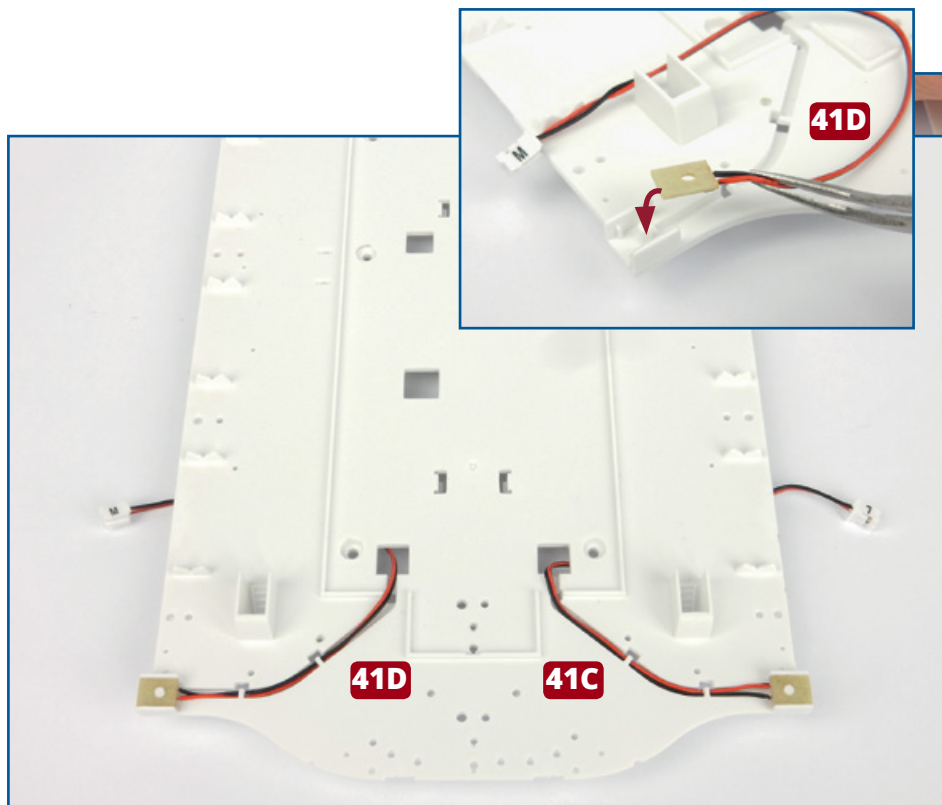



2 Doe hetzelfde om de (met M gemarkeerde) ledkabel **41D** aan de stuurboordzijde van het dek aan te brengen: plaats het plaatje met de led in het rechthoekige vakje en stop de kabel in het kanaaltje en onder de klemmetjes. Steek de stekker door het gat aan het uiteinde van het kanaaltje.

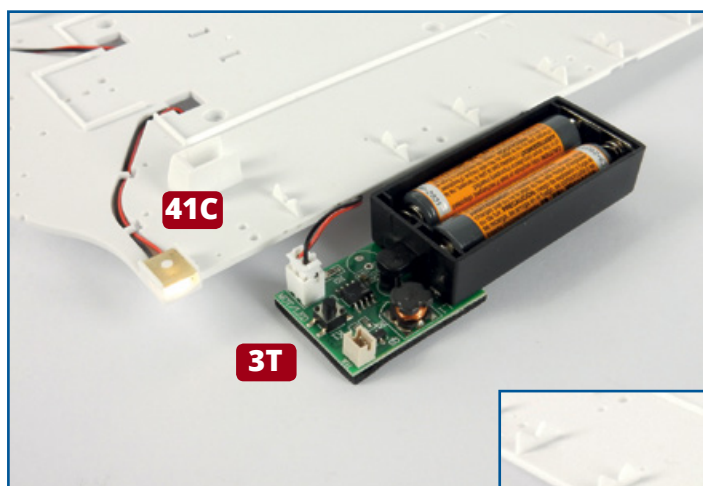

3 Controleer dat beide ledplaatjes in de uitsparingen zijn aangebracht. Ze zullen op hun plaats worden gehouden door een onderdeel dat bij het volgende nummer wordt geleverd. Het kabeleinde met de led moet volledig in het kanaaltje zitten want anders zal het dek niet plat liggen (zie stap 4). Gebruik de bij nummer 3 geleverde testeenheid **3T** om de leds te testen: steek beide stekkers **L** en **M** om de beurt in het grootste stopcontact van de testeenheid.

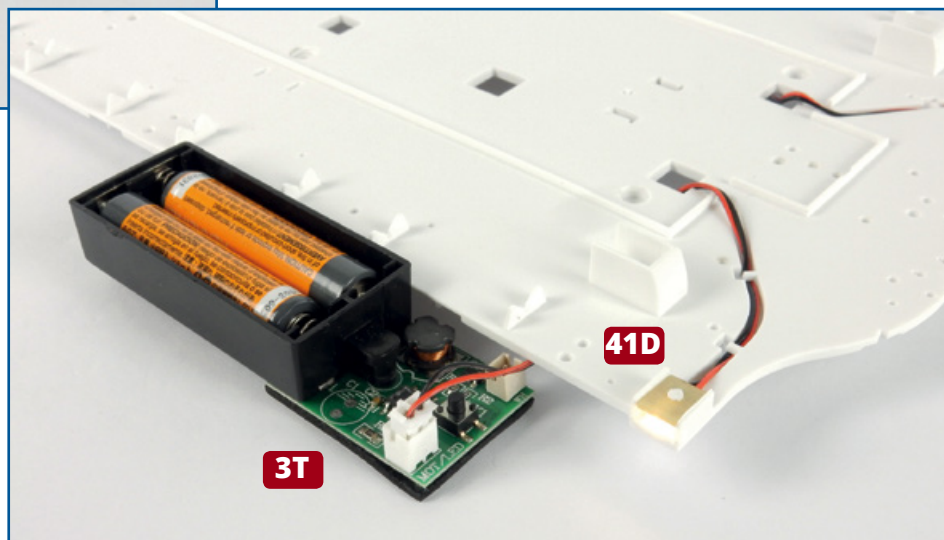


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 41 ★

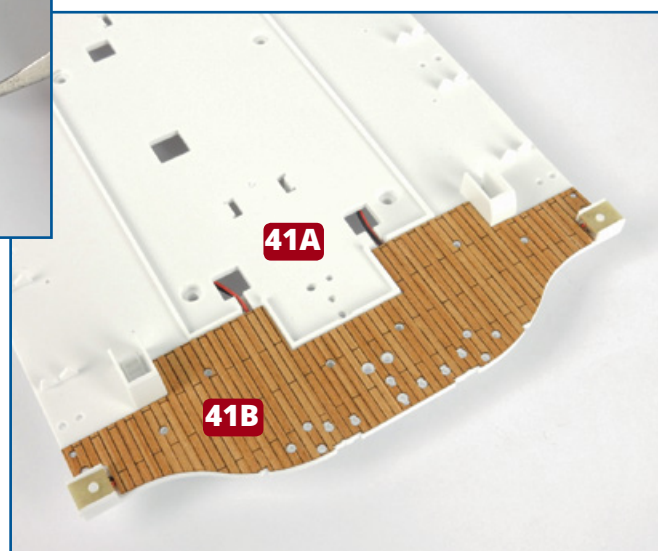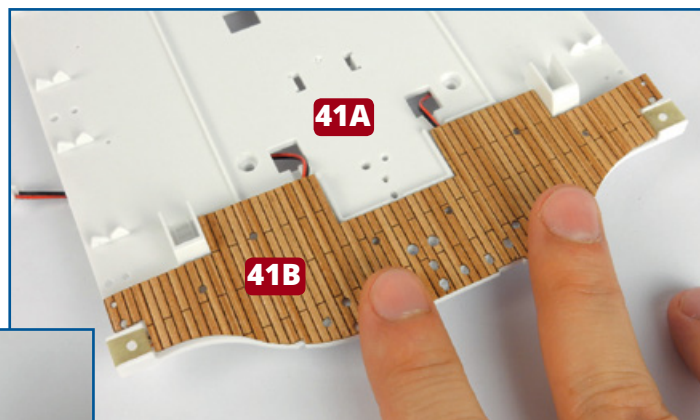

4 Neem het dek **41B** en kijk hoe het op het voorste uiteinde van het scheepsdek **41A** past (zie rechtsboven, de brug). Zodra u tevreden bent met hoe de dekken over elkaar zitten, verwijdert u het rugpapier en u bevestigt het dek zo op het scheepsdek dat alle gaten zijn uitgelijnd. Druk het voorzichtig aan met een zachte doek.

TIP: Het dek is heel breekbaar en kan bij het vervoer beschadigd zijn. Kijk goed in de doos of er stukjes zijn losgekomen van het rugpapier en plak ze op hun plaats op het onderdeel **41A**.

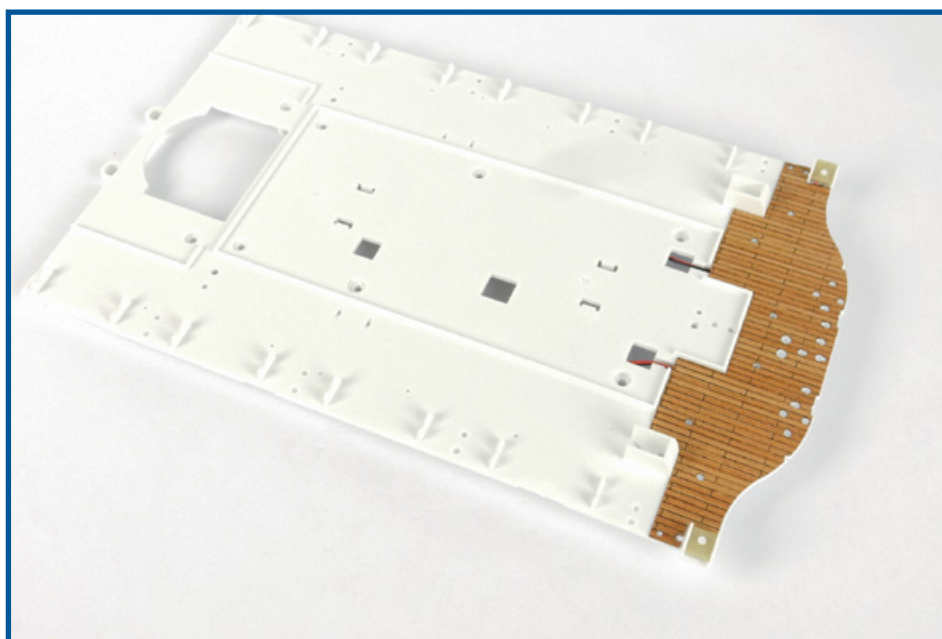

Eindresultaat

De lednavigatieverlichting aan bakboord en stuurboord zijn aangebracht en een dekgedeelte is bevestigd op de brug van het scheepsdek.