

55 – DE DERDE ROOKGENERATOR



ONDERDELEN IN DIT NUMMER

55A Binnenzijde derde schoorsteen

55B Houder voor rookgenerator

55C Rookgenerator

55D Veer


55E Plastic ring

55F Rooster

55G Filter


55H Tank

EP Drie schroeven 2 x 4 mm (1 reserve)





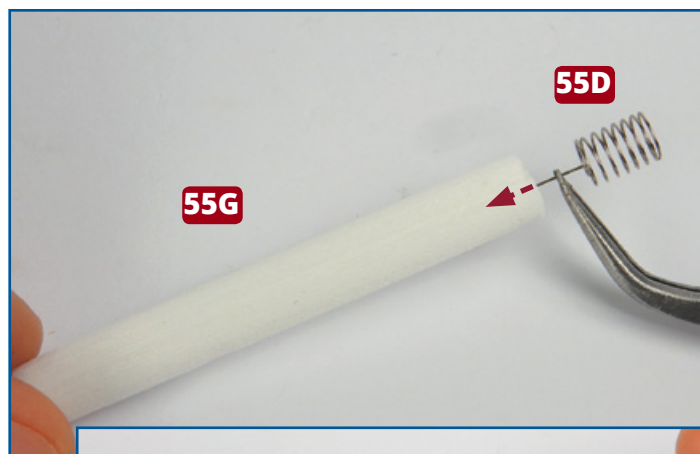


1 Neem het filter **55G** en de veer **55D**. Steek het uitsteeksel van de veer in het filter en duw het er zo diep mogelijk in. Steek het filter, met de veer eerst, in de tank **55H**.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 55 ★

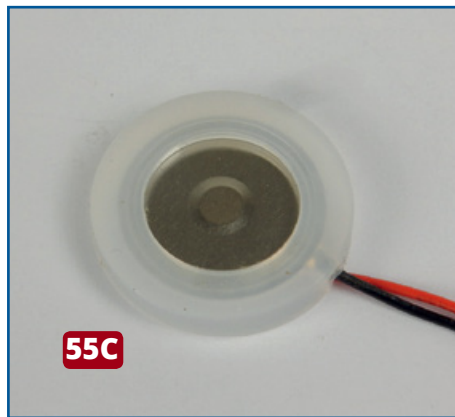


2 Plaats de rookgenerator **55C** in de houder **55B**: zorg ervoor dat u hem met de juiste zijde naar boven aanbrengt, met de gesoldeerde draden zichtbaar (zie hieronder, in het geel omcirkeld) en de draden die door de inkeping in de houder lopen (zie rechts, in het rood omcirkeld).

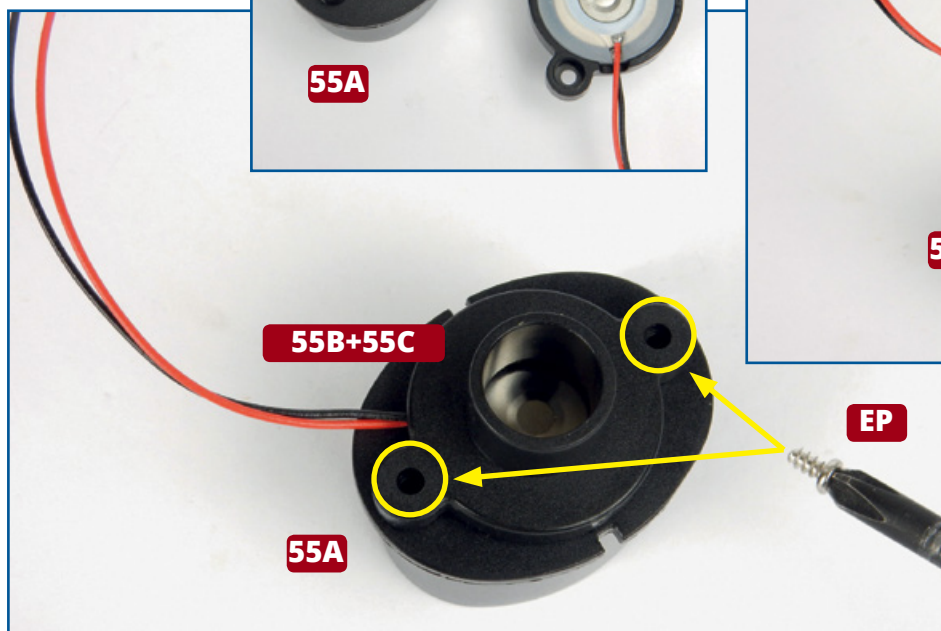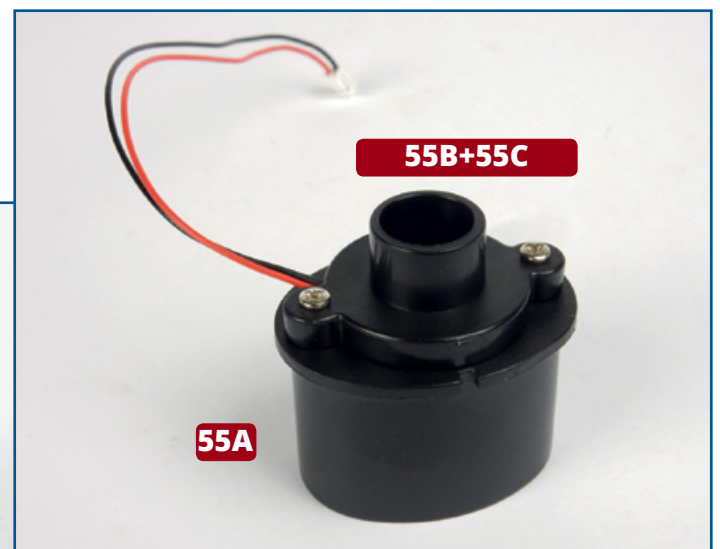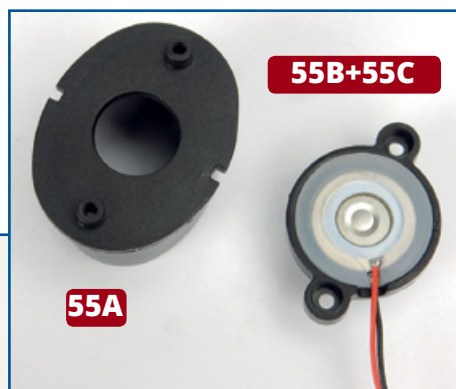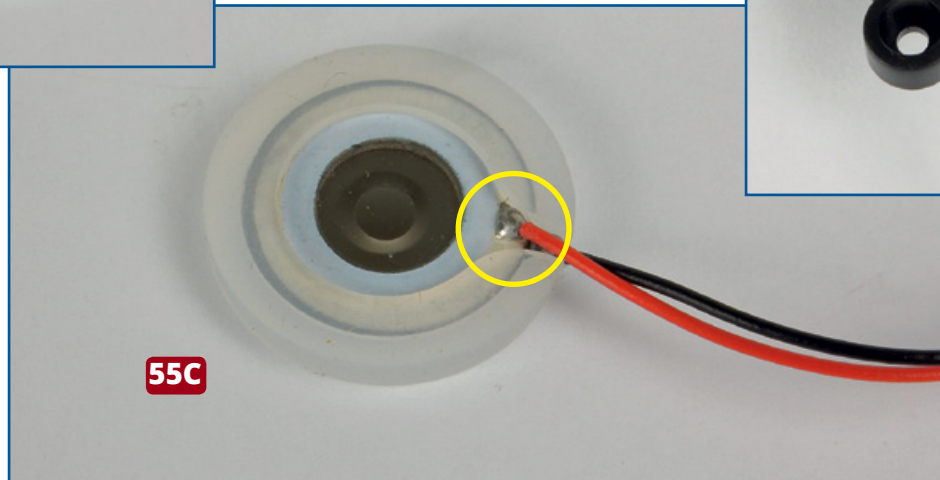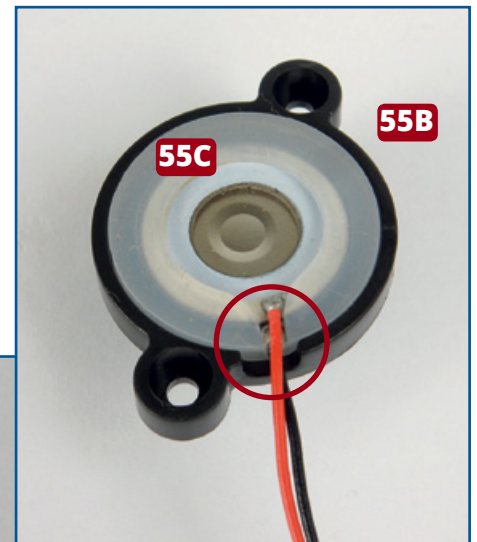


3 Breng de gemonteerde rookgenerator - zoals aangegeven - aan in de binnenzijde van de schoorsteen, het onderdeel **55A**, en bevestig hem met twee schroeven **EP**.

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 55 ★

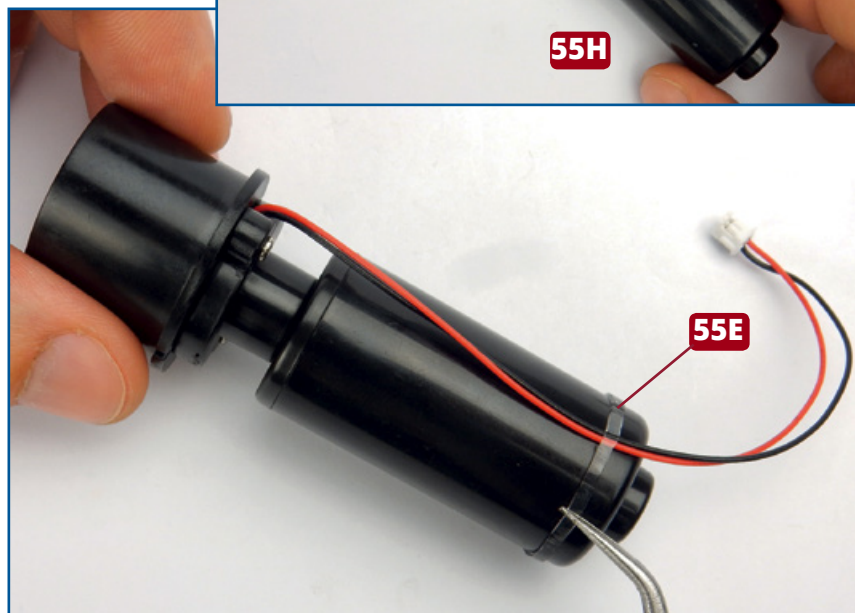

4 Neem de in stap 2 gemonteerde tank en plaats de tank **55H** in de houder **55B**, met het uiteinde met het filter eerst, zoals afgebeeld (zie linksboven). Doe nog geen water in de tank. Neem de plastic ring **55E** en breng hem aan over de tank zoals afgebeeld (zie links) om de draden van de rookgenerator **55C** op hun plaats te houden.

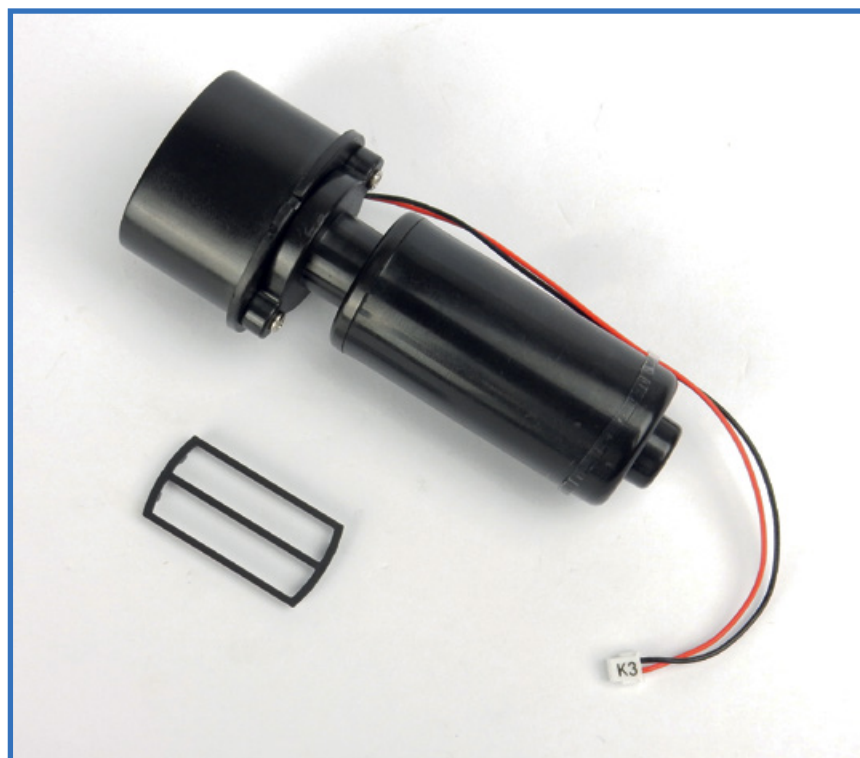

Eindresultaat

De rookgenerator is bevestigd op de tank voor de derde schoorsteen. Berg de gemonteerde eenheid en het rooster zorgvuldig op tot ze nodig zijn.