

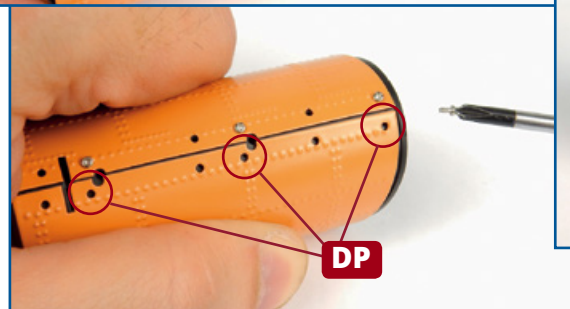


## 57 – DE VIERDE SCHOORSTEEN

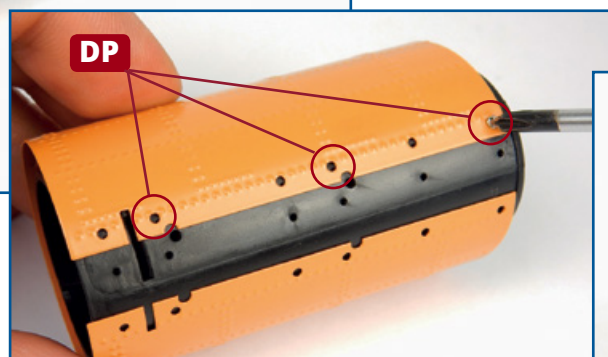


### ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 57A** Beplating schoorsteen
- 57B** Binnenzijde schoorsteen
- 57C** Kap voor vierde schoorsteen
- 57D** Bevestigingsring
- 57E** Voorste waterpijp
- 57F** Platform
- 57G** Achterste waterpijp
- 57H** Stoomtoevoerpijp met stoomfluit
- 57I** Binnenzijde van vierde schoorsteen
- 57J** Ladder
- 57K** Schoorsteendeksel
- AP** Drie schroeven 2,3 x 5 mm (1 reserve)
- DP** Zeven schroeven 1 x 2 mm (1 reserve)


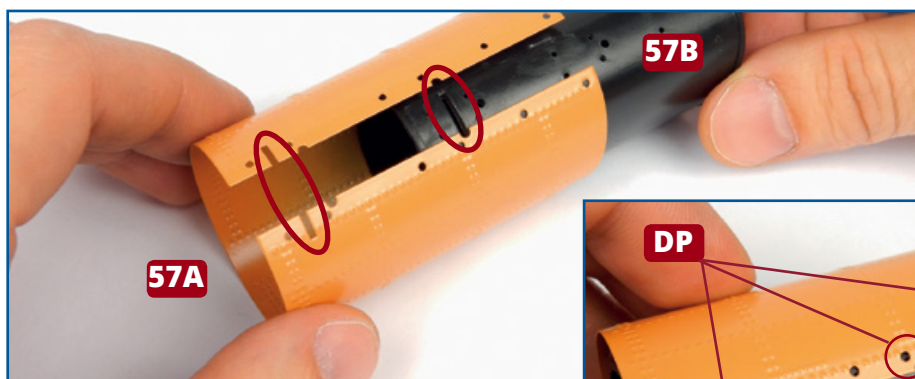


**1** Neem de binnenzijde van de schoorsteen **57B** en plaats ze in de beplating **57A**. Zorg ervoor dat de inkepingen in de beplating zijn uitgelijnd met de gleuf in de schoorsteen (zie hierboven, in het rood omcirkeld). Bevestig een zijde van de beplating op haar plaats met drie schroeven **DP** (zie rechtsboven). Maak daarna de andere zijde vast met behulp van nog eens drie schroeven **DP** en de aangegeven schroefgaten (zie rechts).


## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 57 ★

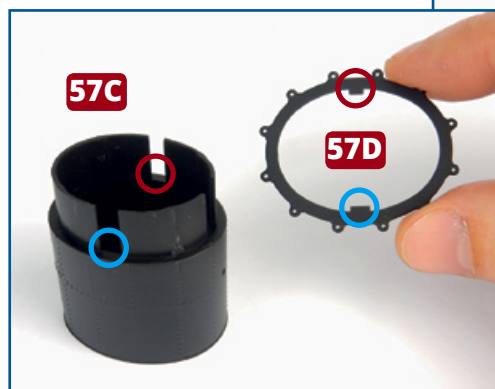


**2** Neem de bevestigingsring **57D** en breng ze zo aan op de schoorsteenkap **57C** dat de lipjes in de ring in de inkepingen in de schoorsteen schuiven. Let erop dat de lipjes verschillen in grootte. De zijde van de bevestigingsring die meer details heeft, moet naar boven zijn gericht. Breng dan de schoorsteenkap **57C** aan in de gemonteerde schoorsteen, druk ze stevig op haar plaats. De drie gaten in het onderdeel **57C** (in het geel omcirkeld) lijnen uit met de 'naad' van de beplating **57A**.

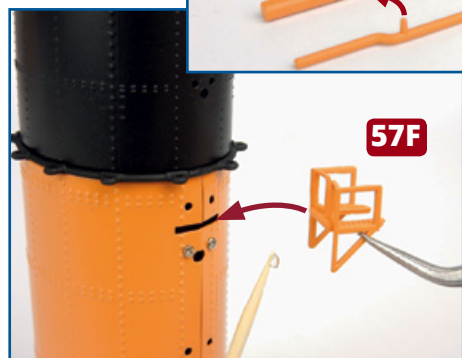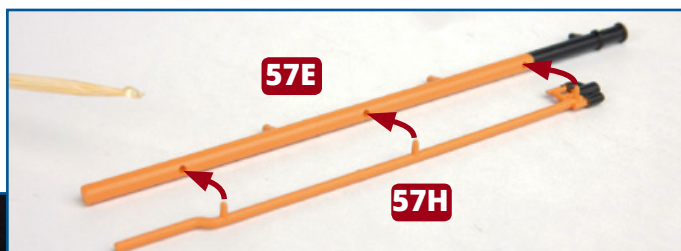




**3** Neem vervolgens het platform **57F** en plaats het lipje in de gleuf in de beplating van de schoorsteen. Breng wat lijm aan op het lipje en bevestig het op zijn plaats. De drie pennen op de pijp met de stoomfluit **57H** passen in gaten in de voorste waterpijp **57E** (zie bovenaan). Lijm ze vast (zie rechtsboven). De pennen op de voorste waterpijp **57E** passen in gaten langs de naad van de beplating **57A**. Lijm ze vast (zie rechts).

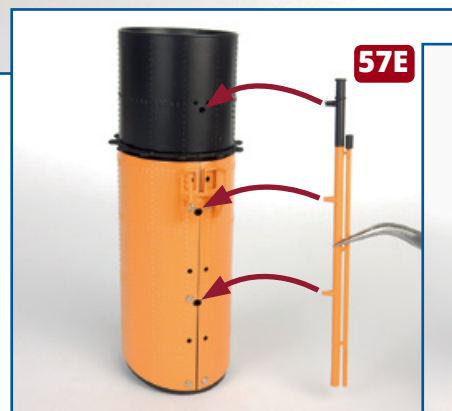

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 57 ★

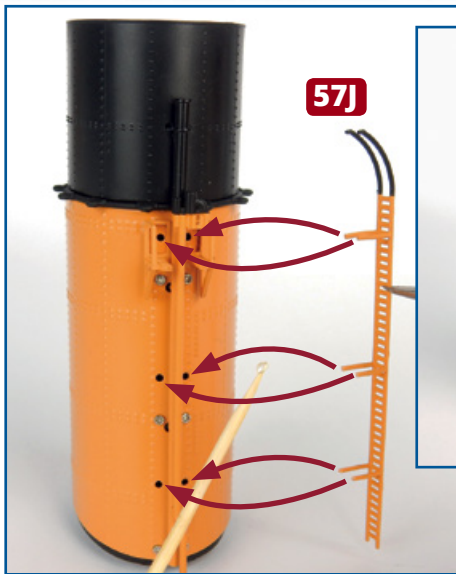





**4** Zes pennen op de ladder **57J** passen in gaten in de beplating aan weerszijden van de waterpijp. Lijm ze vast. Drie pennen op de achterste waterpijp **57G** passen in gaten aan de andere zijde van de gemonteerde schoorsteen (zie hieronder). Lijm ze vast.

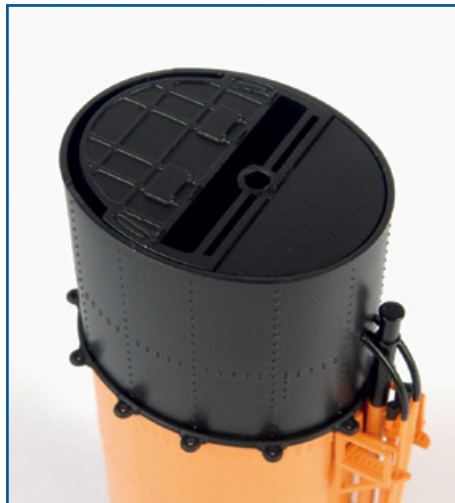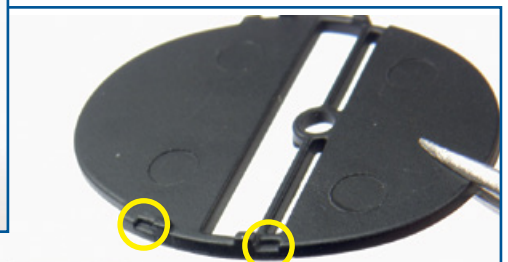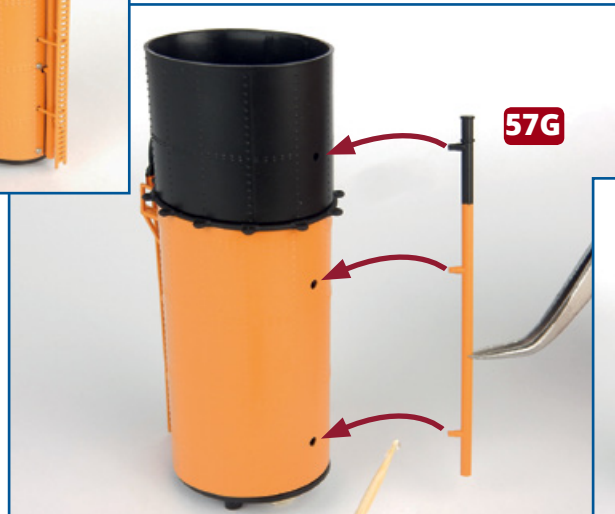

**5** Pas de binnenzijde van de schoorsteen **57I** in de gemonteerde schoorsteen. Breng vervolgens het schoorsteendeksel **57K** zo aan dat de inkepingen in het deksel op de blokjes van de binnenzijde bovenaan de schoorsteen passen (zie hierboven, in het geel omcirkeld). Houd het tijdelijk op zijn plaats met een beetje afplaktape.

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 57 ★

**6** Neem de basis voor de vierde schoorsteen, die bij nummer 56 werd gemonteerd. Plaats de vierde schoorsteen op de basis **56B** en terwijl u de schoorsteen op zijn plaats houdt, draait u de basis om zodat u de schoorsteen kan vastmaken met twee schroeven **AP**.

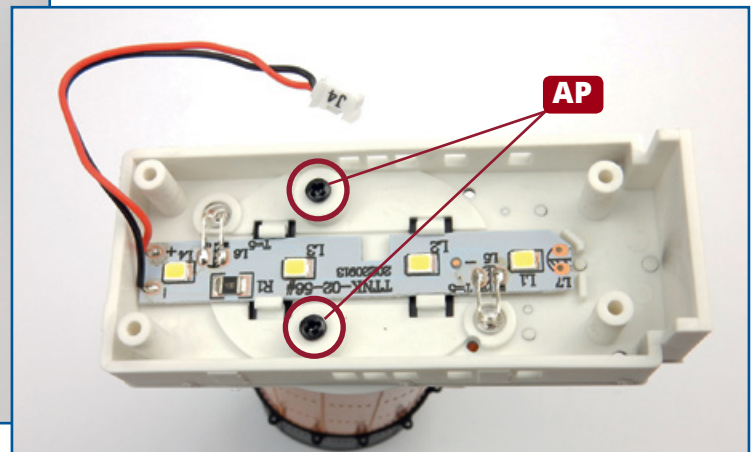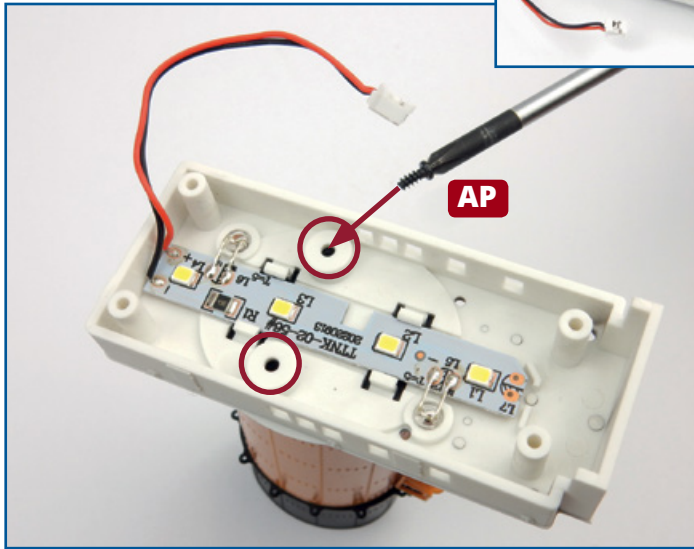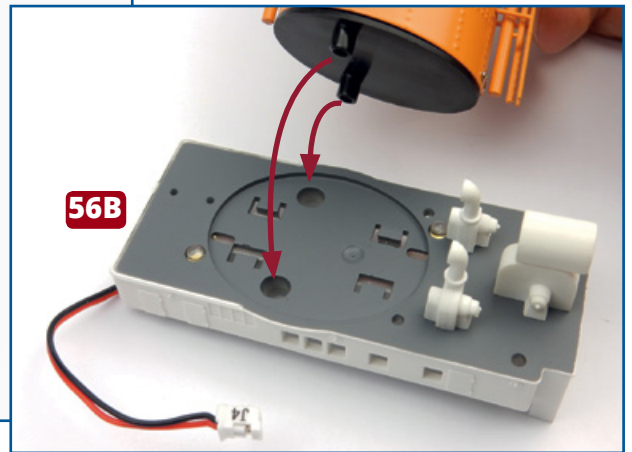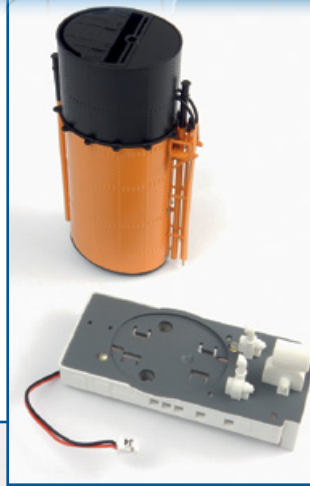

### Eindresultaat

De vierde schoorsteen is gemonteerd en op de basis bevestigd.